


CONTACTOR 3~

Schneider Electric - LC1D12

REFERENCIA S-276

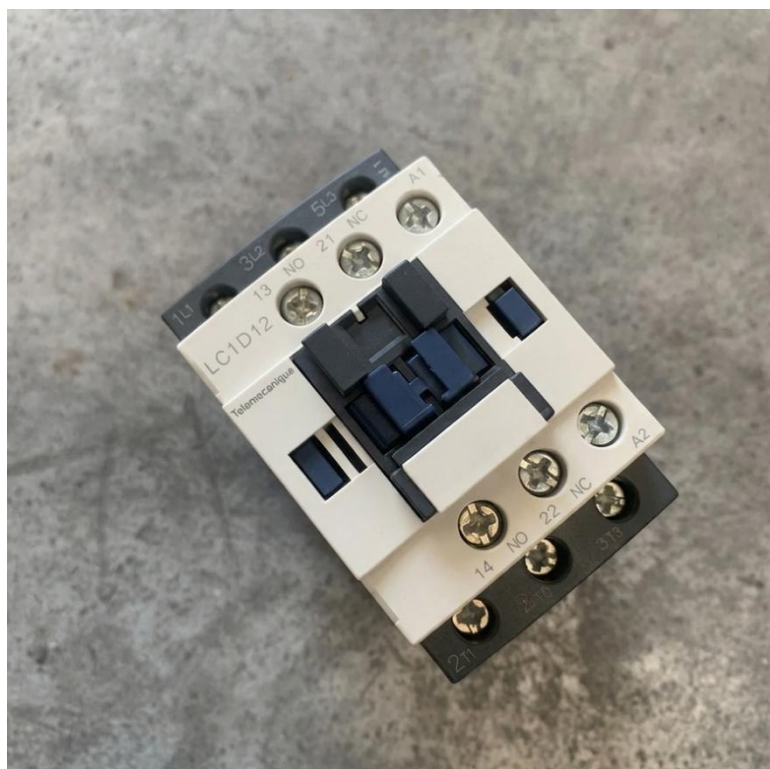

Parámetro / Campo	Detalle Técnico en Carcasa
Marca / Fabricante	Schneider Electric / Telemecanique
Modelo / Referencia	LC1D12
Tipo de Dispositivo	Contactador de potencia tripolar (Serie TeSys D)
Corriente Térmica Convencional (I_{th})	25 A ($\alpha \leq 60^\circ\text{C}$)
Tensión Nominal de Aislamiento (U_i)	690 V
Tensión Soportada a Impulsos (U_{imp})	6 kV
Potencia Nominal de Motor (AC-3 / 3 ~)	• 230 V: 3 kW • 400 V: 5,5 kW • 500--690 V: 7,5 kW
Potencia Nominal Motor UL/CSA	• 200 V (3ph): 3 HP • 240 V (3ph): 3 HP • 480 V (3ph): 7,5 HP • 600 V (3ph): 10 HP
Contactos Principales (Fuerza)	3 polos NA (1/L1 – 2/T1,3/L2 – 4/T2,5/L3 – 6/T3)
Contactos Auxiliares Integrados	1 NA + 1 NC (13--14 NA, 21--22 NC)
Capacidad de Conexión y Apriete	Cable 1--4 mm ² / AWG 10-18. Par de apriete: 1,7 Nm (15 lb.in)
Normativas y Certificaciones	IEC/EN 60947, BS, VDE 0660, UL, CSA, CCC, NOM

